

NP-150D


1/2.8" 2.8~12mm Motorized
IR Bullet



특징

- 최대 1080p 해상도, 1920 x 1080@30fps
- H.265/H.264/MJPEG 영상 압축 코덱
- 트리플 스트리밍 지원
- Motorized 2.8~12mm 전동줌 렌즈 탑재
- 디포그 지원 및 적외선 투광거리 최대 50m
- 프라이버시 마스크, 탬퍼링, 모션 감지 지원
- 오디오 양방향 통신, 알람 입력, SD 슬롯 지원
- 동시 접속 최대 10계정
- OnVIF 지원
- 자동 열/습도 조절 장치 내장 (내부 습기 자동 방출)
- DC12V, PoE 전원입력

외형도

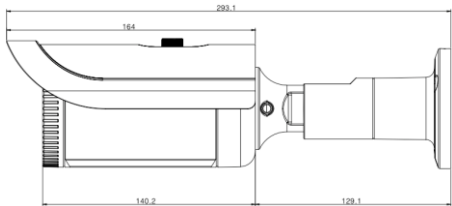

사양

Camera	
촬상소자	1/2.8" CMOS, 2.13MP
해상도	1920 x 1080
줌배율	광학 4배줌, 디지털 16배줌
최저조도	컬러 : 0.005Lux, 적외선 모드 : 0Lux
주야간 모드	자동 / 수동
Lens	
초점거리	2.8 ~ 12mm
조리개 비율	F1.5 (wide) ~ F4.8 (tele)
포커스	자동 / 수동
Device	
적외선 투광거리	최대 50m
적외선 갯수	8개
Image	
안개보정	지원
복도 화각 조정	지원
역광보정	지원
화이트 밸런스	자동 / 수동 / 실내 / 실외
영상 노이즈 제거	지원
전자 셔터	1/60 ~ 1/35,000s
Video / Audio	
영상 압축	H.265 / H.264 / MJPEG
프레임 레이트	30fps
영상 스트리밍	트리플 스트리밍
오디오 압축	G.711
Advanced	
움직임 감지	최대 4구역
탐퍼링	지원
프라이버시 구역	최대 8구역
Network	
이더넷	10/100 Base-T, RJ45
네트워크 프로토콜	TCP/IP, UDP, HTTP, HTTPS, FTP, UPnP, RTP, RTCP, RTSP, DHCP, ARP, Zeroconf
ONVIF	지원
Interface	
오디오 입출력	1 입력, 1 출력
알람 입출력	1 입력, 1 출력
외부 스토리지	SD 슬롯
General	
동작 온도도	-30℃ ~ 70℃
입력전원	DC12V, PoE
소비전력	최대 12W
자동 습도 조절	지원
인증	KC
외형 치수	92.12(W) x 84.5(H) x 293.1(L)mm
무게	약 1.5kg

※ 본 제품은 품질향상을 위해 사전 예고없이 사양이 변경될 수 있습니다.