




특징

- 공공기관용 IP카메라 보안 성능품질 TTA 인증 제품
- 1/1.9" 2메가픽셀 Starlight CMOS 렌즈
- 광학 36배줌, 디지털 32배줌
- 컬러모드 0.001 Lux, 적외선 흑백모드 0 Lux
- 적외선 LED, 백색라이트 알람 기능
- 방송용 4W 스피커 내장
- H.265 / H.264 / MJPEG / JPEG, 쿼드스티리밍 지원
- 적외선 투광거리 최대 400m (스마트 적외선)
- 방향표시 위치자막 기능 (폰트, 컬러, 크기, 특수문자)
- Pan 최대 240°/s 회전
- Smart Defog, 3D-DNR, BLC, HLC 지원
- ONVIF 지원, IP67 방수방진 등급의 실외형 카메라
- 와이퍼 브러쉬 장착
- 과전류 보호회로 내장

외형도

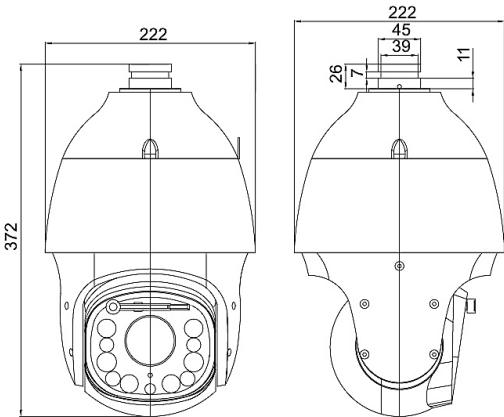

※ 본 제품은 품질향상을 위해 사전 예고없이 사양이 변경될 수 있습니다.

사양				
Camera				
촬상소자		1/1.9" CMOS Sensor, 2.42MegaPixel		
해상도		1920 x 1080		
줌배율		광학 36배줌, 디지털 32배줌		
최저조도		컬러 : 0.001Lux, 적외선 모드 : 0Lux		
주야간 모드		자동 / 수동		
Lens				
초점거리		6 ~ 216mm		
화각	Wide	67°	60°	36°
	Tele	2.3°	2°	1.1°
조리개 비율		F1.5 (wide) ~ F4.8 (tele)		
포커스		자동 / 수동		
Device				
적외선 투광거리		최대 400m		
스마트 적외선		지원		
백색 라이트		내장		
스피커 기능		내장 (4W 출력)		
와이퍼		내장		
Image				
안개보정		지원		
영상 흔들림보정		지원		
역광보정		지원		
화이트 밸런스		자동 / 수동 / 실내 / 실외 / 원푸쉬		
영상 노이즈 제거		지원		
전자 셔터		1/25 ~ 1/30,000s		
Video / Audio				
영상 압축		H.265 / H.264 / MJPEG		
프레임 레이트		60fps		
영상 스트리밍		쿼드 스트리밍		
오디오 압축		G.711 / G.711U / ADPCM / AAC		
Pan / Tilt				
팬 회전범위		360°		
팬 회전속도		0.1° ~ 240°/s		
틸트 회전범위		-16° ~ 90° (오토 플립)		
틸트 회전속도		0.1° ~ 180°/s		
프리셋		255		
방향표시 문자표출		지원 (폰트, 컬러, 크기, 특수문자)		
Network				
이더넷		10/100 Base-T, RJ45		
네트워크 프로토콜		TCP, UDP, IGMP, ICMP, ARP, RARP, PPPoE, RTCP, RTSP, RTP, SDP, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DHCP, uPNP, NTP, DNS, DDNS		
ONVIF		지원		
Interface				
오디오 입출력		1 입력, 1 출력		
알람 입출력		4 입력, 2 출력		
외부 스토리지		Micro SD		
General				
동작 온도도		-40℃ ~ 70℃		
입력전원		AC24V 3A		
소비전력		최대 43W		
서지보호회로		TVS 6000V, Surge 4000V		
인증		KC		
외형 치수		222(Ø) x 372(H)mm		
무게		5.5kg		